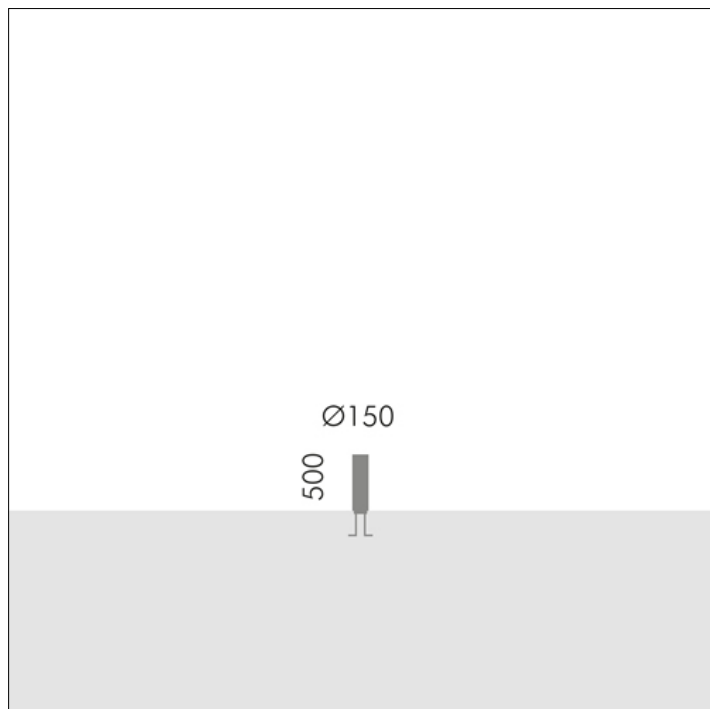


ZUBEHÖRTEIL

**S.1483
ZYLINDRISCHER MAST H 0,5m Ø150mm MIT
MONTAGEPLATTE**

Mast und Sockel aus verzinktem Stahl, polyesterpulverbeschichtet mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Korrosion. Verzinkung, Abschnitte und Dicke gemäss der Normen UNI EN 40. Gesamthöhe des Mastes = 0,50 m.

Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz: PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkhaltigen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1500 St.

Hinweis: Mit dem Mast H.500 mm können bis zu 2 Leuchtenköpfe installiert werden; die Installation des Shift Pro rotosymmetrischen Triple-Kopfes ist nicht möglich.

**WIR EMPFEHLEN DIE VERWENDUNG DER FOLGENDEN
ZUBEHÖR :****S.2009 EINGIESSANKER für Fundament für ZYLINDRISCHER
MAST****S.2899 DEKORATIVE ABDECKUNG FÜR BODENPLATTE**

Zubehör in folgenden Farben erhältlich: Schwarz (cod.09), Anthrazitgrau (cod.24)