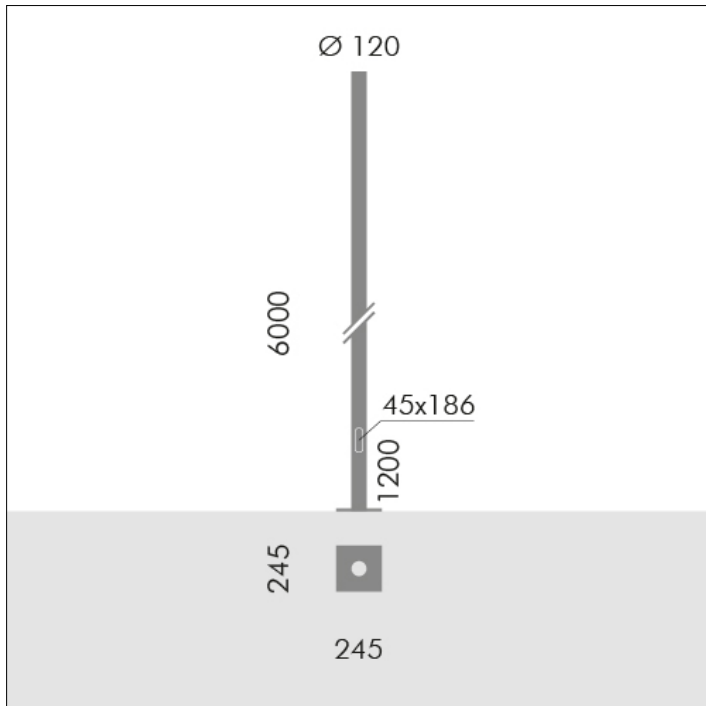


ZUBEHÖRTEIL

**S.2848
ZYLINDRISCHER MAST H 6,0m Ø120mm MIT
MONTAGEPLATTE**

Mast und Sockel aus verzinktem Stahl,
polyesterpulverbeschichtet mit hoher Beständigkeit gegen UV-
Strahlung und Korrosion. Verzinkung, Abschnitte und Dicke
gemäß der Normen UNI EN 40.
Gesamthöhe des Mastes = 6,00 m.
Ausgerüstet mit Inspektionstür und Anschlußkasten.

MINISLOT AVANTGARDE INSTALLIERT AUF MAST S.2848:
Gesamthöhe der Komplettleuchte = 7,13 m.

Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz: PRE
POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation
mittels eines zinkhaltigen Epoxidpulvers zur Erhöhung der
Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation;
POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels
Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-
Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet.
Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1500 St.

Cap COPE2826PVC.09 already installed.

WIR EMPFEHLEN DIE VERWENDUNG DER FOLGENDEN
ZUBEHÖR :
S.2840 EINGIESSANKER für Fundament für ZYLINDRISCHER
MAST
S.2809 DEKORATIVE ABDECKUNG FÜR BODENPLATTE

Zubehör in folgenden Farben erhältlich: Aluminiumgrau (cod.14),
Anthrazitgrau (cod.24)