


## ACCESSOIRE

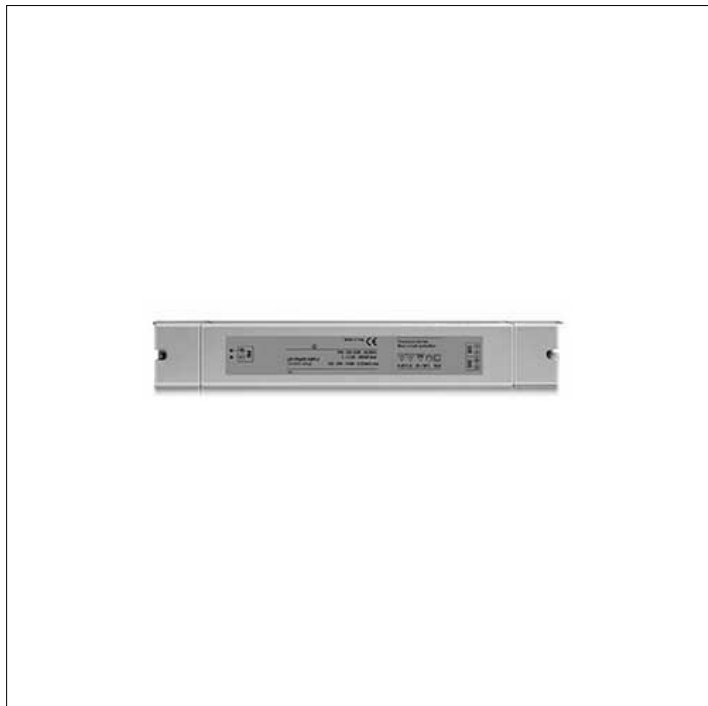

**S.2442**  
**ALIMENTATION ELECTRONIQUE DIMMABLE DALI2,**  
**PUSH DIM, 0-10V, 1-10V 230Vac/24Vdc 75W 244Hz IP20**

75W 230Vac/24Vdc Le nombre maximum d'appareils dépend de la somme des puissances unitaires de l'appareil. IP20 CLASSE II SELV PWM Frequency : 244Hz Dimensions

280mmx40mmx29mm

L'UTILISATION DU DÉCHARGEUR À SURTENSION S.2499 EST RECOMMANDÉE POUR CHAQUE BALLAST ÉLECTRONIQUE QUI DOIT ÊTRE INSTALLÉ À UNE DISTANCE MAXIMALE DE 10m DE CELUI-CI.