

# SCHEDA TECNICA PRODOTTO

## S.3945

### SLOT PARETE UP-DOWN

# SIMES

luce per l'architettura

#### -TIPOLOGIA

Apparecchio da installazione a parete.  
Grado di protezione IP 65

#### -CARATTERISTICA DEI MATERIALI

Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.

Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura.

Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%.

Guarnizioni in silicone ricotto.

#### Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità.

2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco.

3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h.

Resistenza meccanica del vetro IK 08

#### -PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

Riflettori ottici in alluminio puro al 99,98% torniti, anodizzati e brillantati.

Vetri trasparenti di protezione temprati di spessore 8 mm.

Sorgenti luminose, con posizione lampada fissa.

Rendimento 41%

#### -CABLAGGIO

Entrata cavi di alimentazione sigillati con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro.

Fornito in dotazione il connettore rapido IP67 (Ø 6÷12 mm) per collegamento passante singolo.


Classe di isolamento: CLASSE I

Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14), GRIGIO ANTRACITE (cod.24)

Peso: 8.75 Kg

Glow Wire test: 650°C

Lampade fornite solo su richiesta.

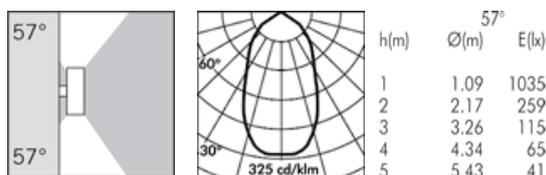


\* Rilievo effettuato con lampada TC-TEL 42W

2 x TC-TEL 26/32/42W Gx24q-3 6400 lm 

Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz

 IP 65

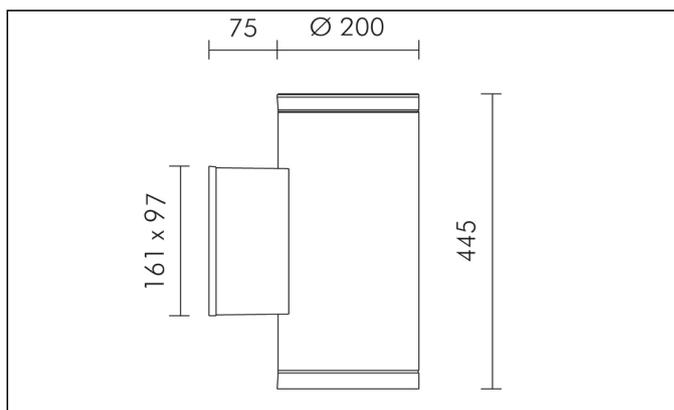

AGGIORNAMENTO DEL 09/09/2010

SIMES S.p.A.  
Via G.Pastore 2/4  
25040 - Corte Franca - BRESCIA  
http://www.simes.it - e-mail: simes@simes.it

Tel:  
Vendite Italia: 0309860430  
Uff. Tecnico 0309860450  
Uff. Illuminotecnico: 0309860425

Fax:  
Vendite Italia: 0309860439  
Uff. Tecnico: 0309860459  
Uff. Illuminotecnico: 0309860429



La presente scheda tecnica e' di proprieta' di SIMES S.p.A. Tutti i diritti riservati.  
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

## S.3945

### ACCESSORI PER SLOT PARETE UP-DOWN

# SIMES

luce per l'architettura



**S.3901**

**LENTE ESTENSIVA**


Allarga il fascio luminoso

Tutte le lenti ed i filtri vanno posizionati sotto il vetro di protezione. E' possibile installare solo un accessorio per volta, dunque non si possono installare contemporaneamente filtri colorati e lenti.

Allarga il fascio luminoso da 58° a ~62°.

## Informazioni supplementari

### BASE DI FISSAGGIO

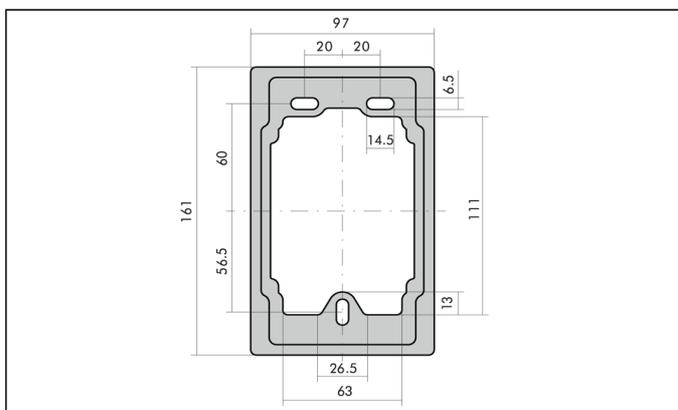

AGGIORNAMENTO DEL 09/09/2010

SIMES S.p.A.  
Via G.Pastore 2/4  
25040 - Corte Franca - BRESCIA  
<http://www.simes.it> - e-mail: [simes@simes.it](mailto:simes@simes.it)

Tel:  
Vendite Italia: 0309860430  
Uff. Tecnico: 0309860450  
Uff. Illuminotecnico: 0309860425

Fax:  
Vendite Italia: 0309860439  
Uff. Tecnico: 0309860459  
Uff. Illuminotecnico: 0309860429

