
ACCESSOIRE



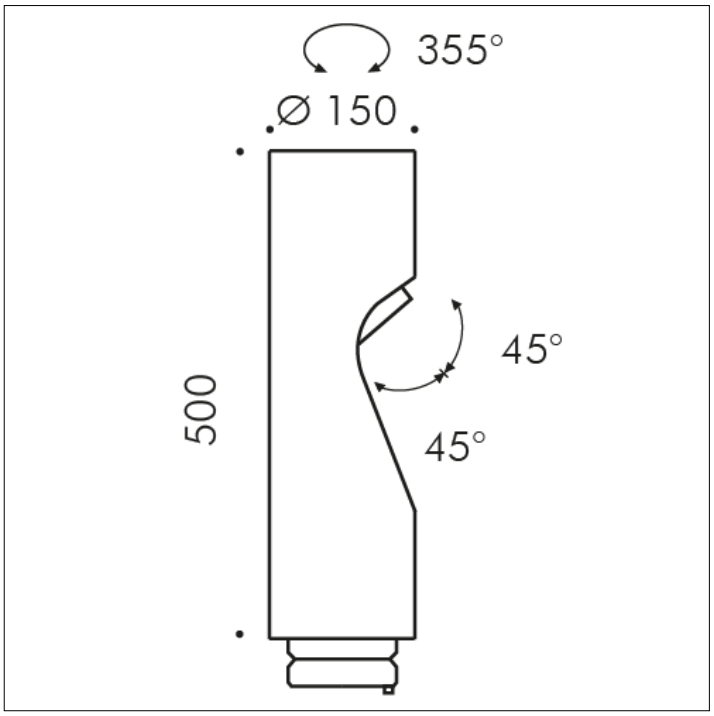

S.1490W
TÊTE SUPPLÉMENTAIRE avec 20° optique

LED MODULE 3000K CRI80 Flux lumineux source: 4240lm Flux lumineux appareil: 2108lm Consommation source: 27W Consommation appareil: 30,4W Avec Honeycomb filter 220V-240Vac 50/60Hz Dimmerabile DALI 2 / PUSH IK10
Ajouts possibles à SHIFT PRO MÂT jusqu'à trois têtes supplémentaires, pour obtenir une configuration à deux ou quatre têtes maximum.
Accessoire disponible dans les couleurs suivantes: Noir (cod.09), Gris anthracite (cod.24)

Exclusive distributor for USA
Sistemalux Inc. - 9320 Saint Laurent, Montréal (Qc) - Canada QC H2N 1N7 - Tel.: +1 (514) 523-1339

Le fiche technique du produits et toutes les information contenu sont propriété du SIMES S.p.A. Tous les droits sont réservés.
Nous reservon le droit d'apporter, sans préavis, toutes les modifications qu'elle jugera opportunes.