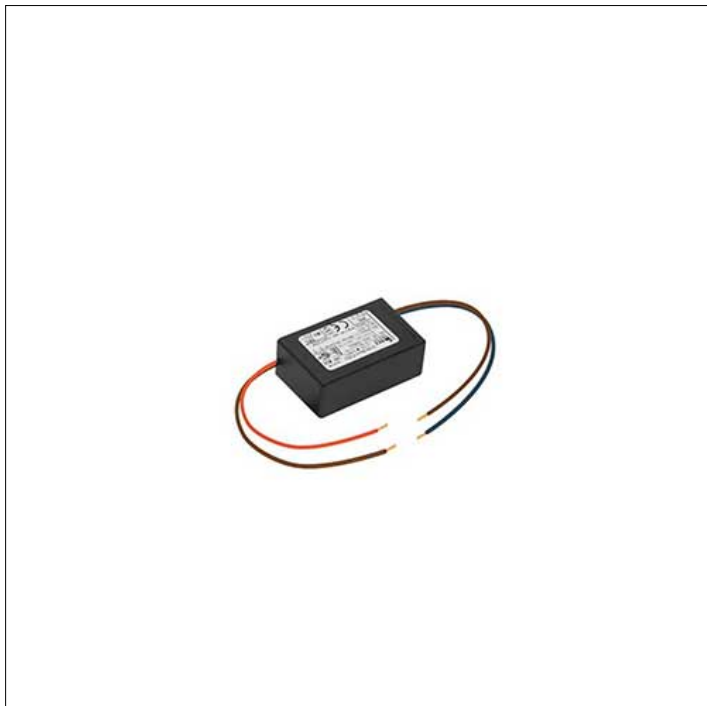


## ZUBEHÖRTEIL

**S.3425****NETZGERÄT NICHT DIMMBAR 230Vac/24Vdc 8W IP54**

Es kann direkt in den Eingieß-Gehäusen von MINISKILL RUND, QUADRATISCH und VERTIKAL für die flächenbündige Installation platziert werden. (Bei der Verdrahtung im Eingieß-Gehäuse ist die vorschriftsgemäße Kontaktierung unter Berücksichtigung der IP Schutzart zu beachten). Dimensions : 51mm x 31mm x h 21mm  
DIE VERWENDUNG DES  
ÜBERSPANNUNGSENTLADEGERÄTS S.2499 WIRD FÜR  
JEDES ELEKTRONISCHE VORGANGSGERÄT EMPFOHLEN,  
DAS IN EINEM MAXIMALEN ABSTAND VON 10m VON IHNEN  
INSTALLIERT WERDEN MUSS.