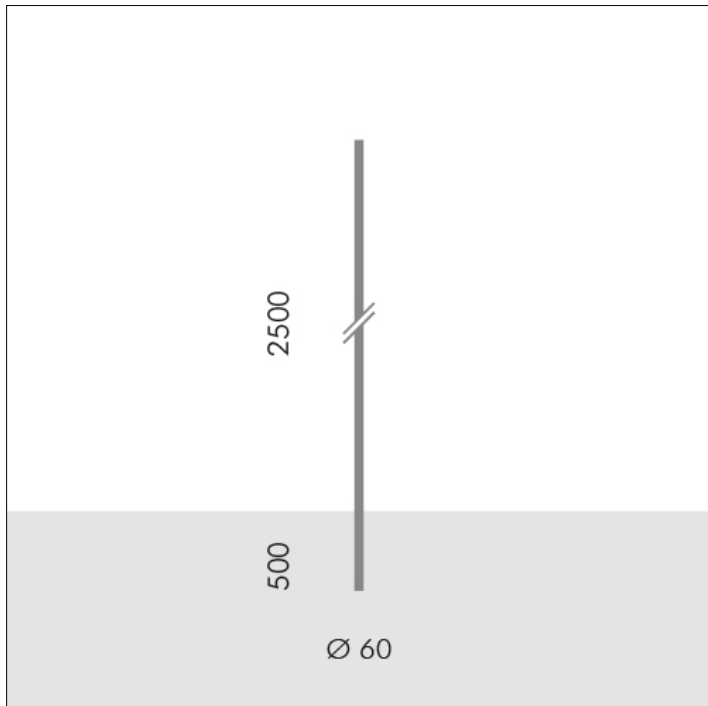


ZUBEHÖRTEIL

**S.2800
ZYLINDRISCHER MAST H 2,5m Ø60mm MIT
ERDSTÜCK**

Mast und Sockel aus verzinktem Stahl,
polyesterpulverbeschichtet mit hoher Beständigkeit gegen UV-
Strahlung und Korrosion. Verzinkung, Abschnitte und Dicke
gemäß der Normen UNI EN 40. Gesamthöhe des Mastes =
3,00m. Länge des Erdstücks 0,5m.

Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz: PRE
POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation
mittels eines zinkhaltigen Epoxidpulvers zur Erhöhung der
Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation;
POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels
Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-
Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet.
Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1500 St.
Zubehör in folgenden Farben erhältlich: Aluminiumgrau (cod.14),
Anthrazitgrau (cod.24)