


## ACCESSOIRE

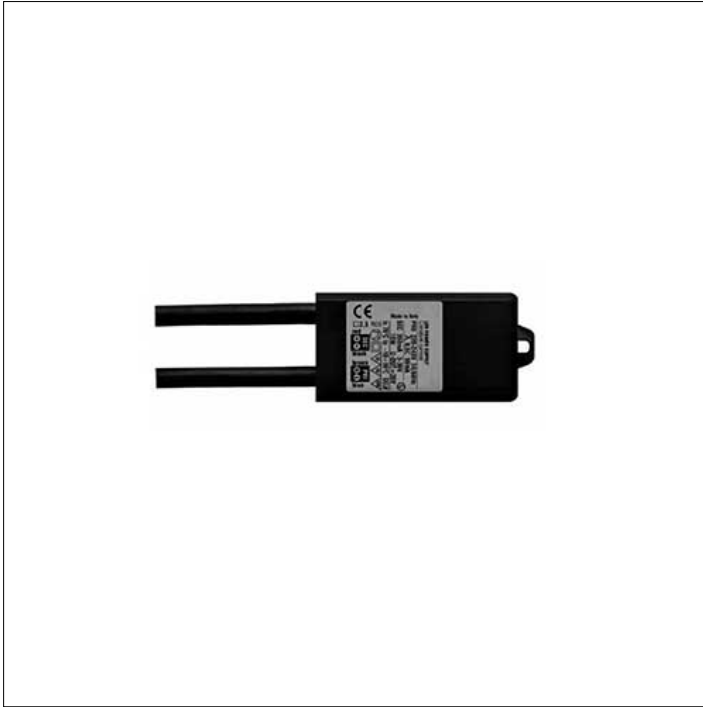

**S.2407**  
**ALIMENTATION ELECTRONIQUE NON GRADABLE**  
**14,4W 230Vac/24Vdc IP67**

Entrée: 230V Courant alterné

Sortie: 24V Courant continu.

Le nombre maximum d'appareils dépend de la somme des puissances unitaires de l'appareil. IP67 CLASSE II SELV

Dimensions: 79 x 38 x 25 mm

L'UTILISATION DU DÉCHARGEUR À SURTENSION S.2499  
EST RECOMMANDÉE POUR CHAQUE BALLAST  
ÉLECTRONIQUE QUI DOIT ÊTRE INSTALLÉ À UNE DISTANCE  
MAXIMALE DE 10m DE CELUI-CI.